


RemIO D1006-CSE

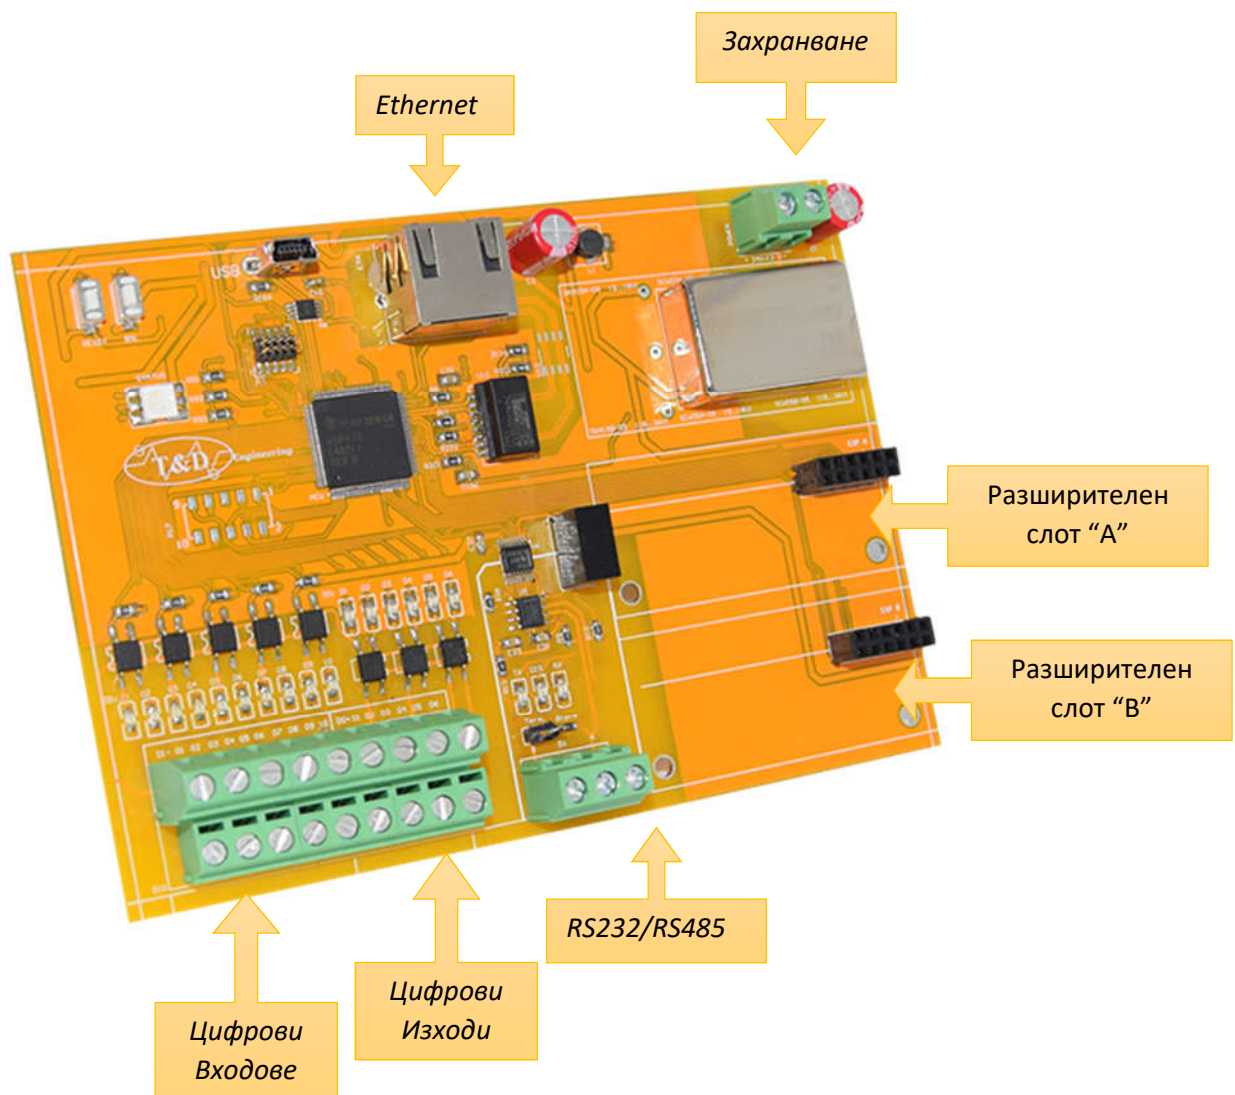

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 9-36 VDC (3W max.)
- Интегрирани цифрови входове:
 - 10 броя, опто-изолирани
 - напрежение 9-36 VDC
 - индикатори за състояние
- Интегрирани цифрови изходи:
 - 6 броя, изолирани, транзисторни
 - напрежение 0-36 VDC
 - индикатори за състояние

- Комуникация:
 - интегриран RS485 сериен интерфейс (гальванично изолиран)
 - интегриран Ethernet мрежови интерфейс
 - GPRS модул (опция)

- Поддържани протоколи:
 - IEC 61850
 - IEC 60870-5-104
 - Modbus TCP
 - Modbus RTU
 - NTP (Network Time Protocol)

- Други:
 - USB интерфейс за конфигуриране
 - часовник за реално време (RTC)
 - размери 155mm X 110mm X 60mm
 - захват за DIN-шина



Варна, България

office@tid-engineering.bg